



臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程

第五屆觀塘區議會
地區設施管理委員會第15次會議
文件第 10/2018號


BRANDING
DESIGN
DIVERSITY

ENERGIZING
KOWLOON
EAST




背景

- 起動九龍東辦事處在2014年11月向委員簡介了有關「起動綠色九龍灣計劃」中的「臨華街遊樂場及其鄰近休憩處的改善工程計劃」，建議得到委員的支持。
- 辦事處在2016年9月提交第39/2016號文件，向委員介紹項目的布局及設計的初步構思，建議亦得到委員的支持。

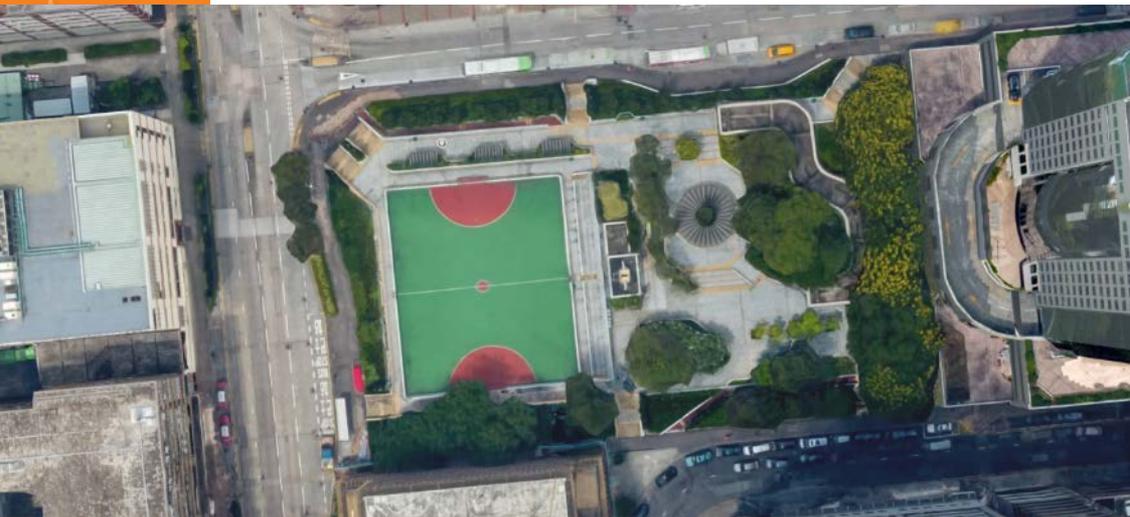

項目進展

因應委員提出有關臨華街遊樂場的設施、樹木和綠化方面的意見優化設計。

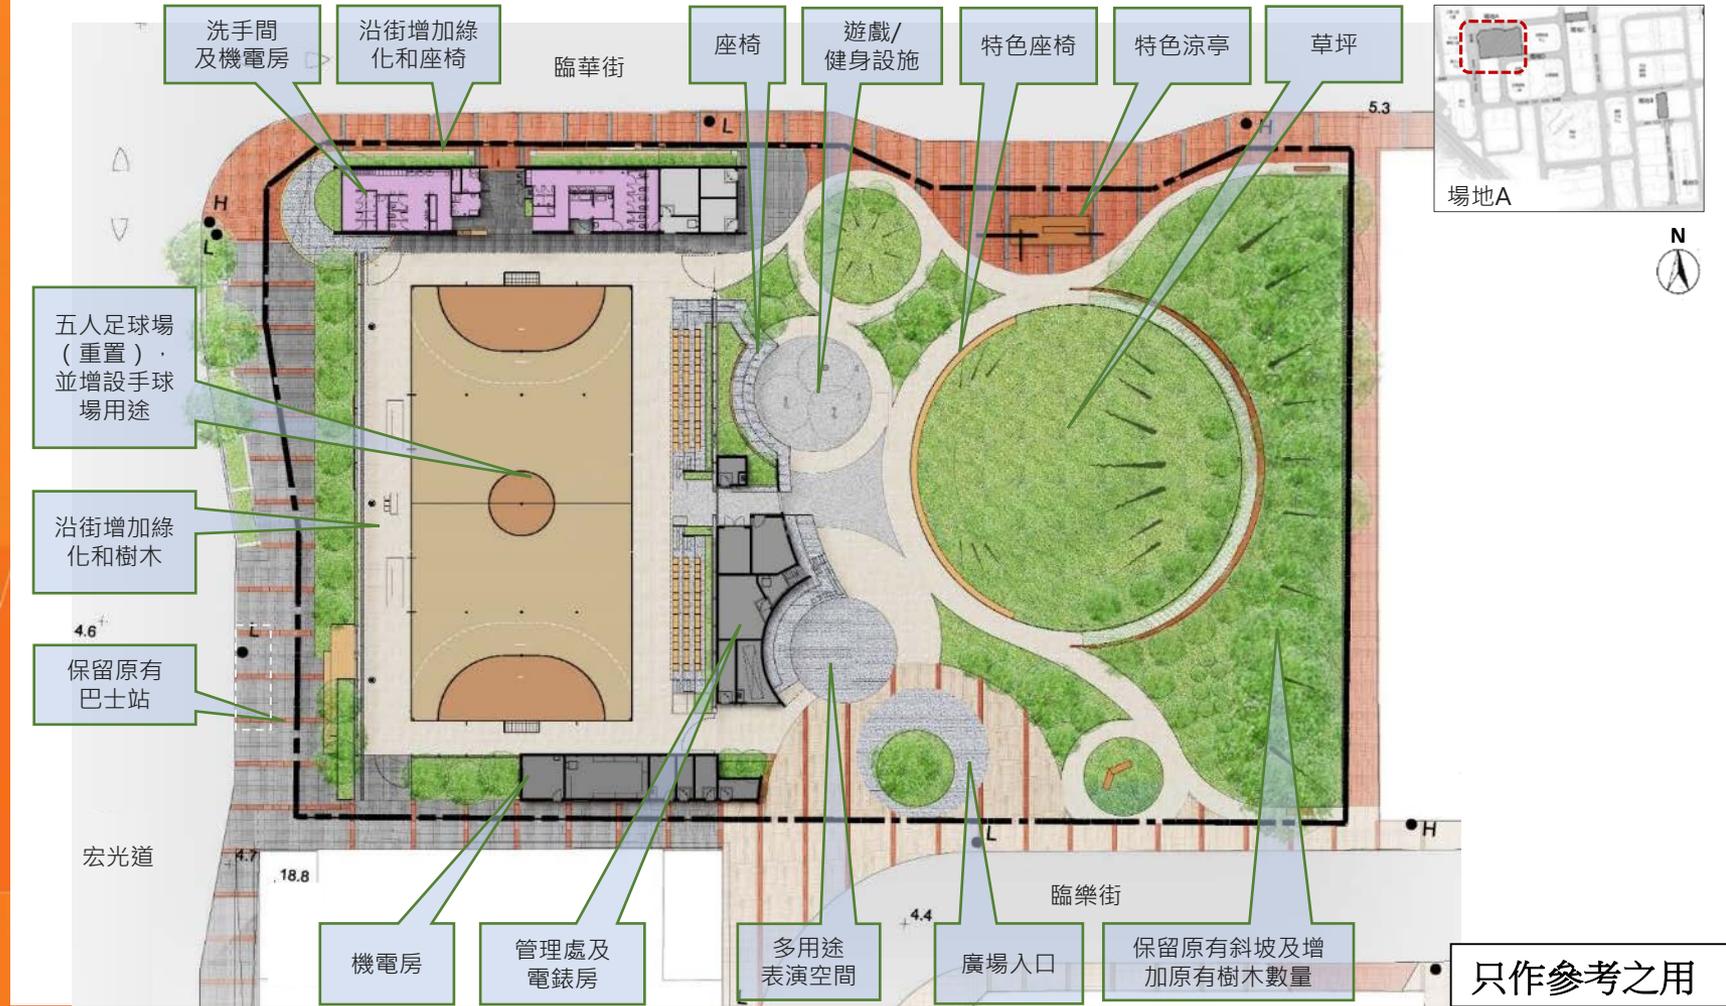

只作參考之用

設計概念圖及參考圖片



草坪及閒坐空間



採用具備「創造精神」及工業特色的設計元素，將藝術融入公園當中，如特色座椅及涼亭



5人足球場改善建議

現況



建議改善方案




足球賽參考圖

手球賽參考圖

- 優化五人足球場的設計作多用途場地，包括符合國際足球聯合會標準的足球訓練場地、以及可用作手球場和其他活動。
- 「海濱道公園及其鄰近範圍改善工程」的撥款申請尚待立法會工務小組委員會審議，未能按原定計劃於2017年內展開工程。若該項目可在本立法年度內獲得撥款，工程將會於今年底展開。預計兩項工程計劃的建築期將有約一年半的重疊。辦事處已要求建築署儘早完成海濱道公園內的五人足球場改善工程，以減低對使用者的影響。

公園內設有上蓋設施及座位的位置

現況

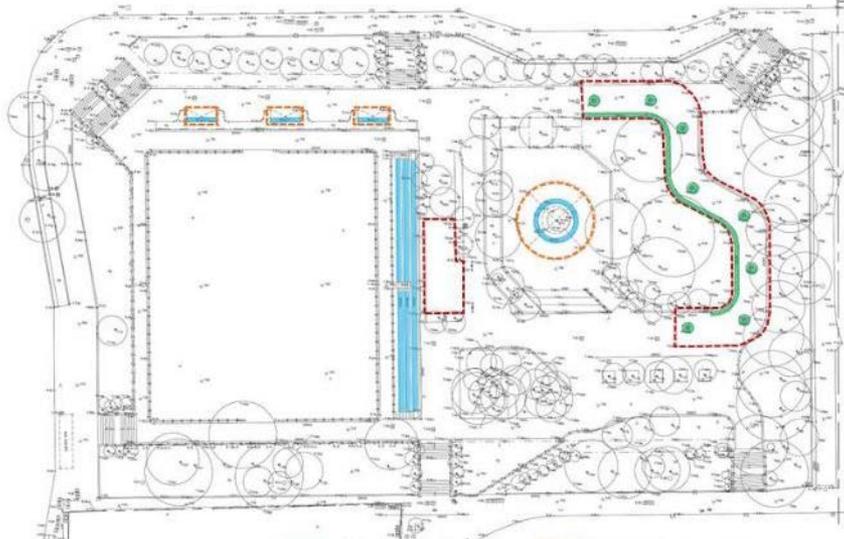

- 有上蓋座位: 約84個
- 露天座位: 約 110個
- 格柵面積約120平方米
- 有上蓋設施面積約350平方米

建議改善方案




- 有上蓋座位: 約168個
- 露天座位: 約 126個
- 無障礙座位: 4個
- 有上蓋設施面積約690平方米

- 設有上蓋設施的面積由現時約350平方米增至約690平方米
- 有上蓋座位現時約84個，將增至約168個

現有樹木和建議樹木分布

- 臨華街遊樂場現時共有**109**棵樹木，當中沒有珍貴品種及古樹名木
- 設計上已周詳考慮保存樹木情況

現有樹木分布

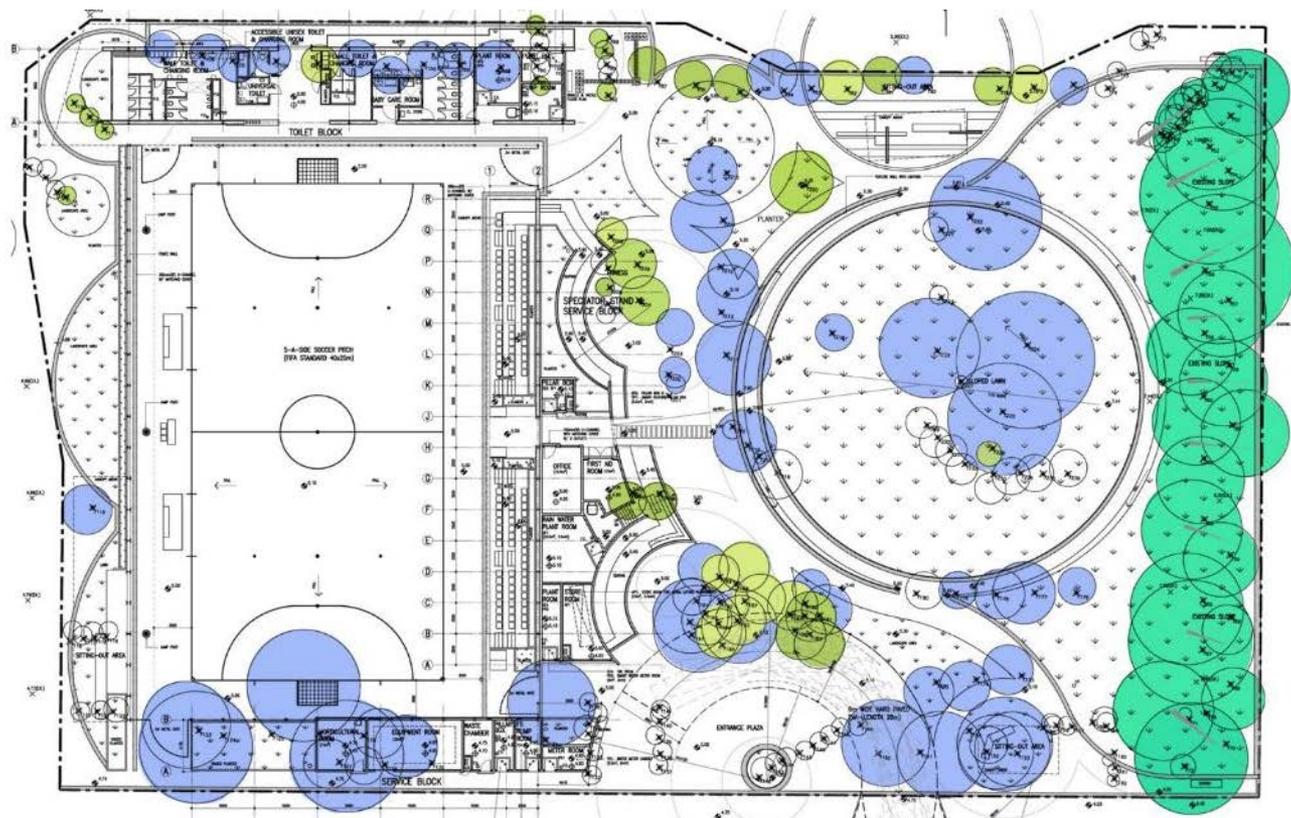

- 預計保留樹木
- 預計移植樹木
- 預計移除樹木

現有樹木和建議樹木保存方案

- 預計保存現有樹木 **54** 棵，原位保留樹木 **19** 棵，場內移植 **35** 棵
- 預計移除現有樹木 **55** 棵
- 樹木補償數量會根據現行指引，預計原址補償 **87%**，場地 B 和啟德兒童醫院海濱 **13%**

建議樹木分布



現有109棵樹木的保存方案		
保留樹木	19棵 (17.4%)	保存樹木 54棵 (49.5%)
移植樹木	35棵 (32.1%)	
移除樹木	55棵 (50.5%)	

- 預計保留樹木
- 預計移植樹木
- 預計補償樹木
- 開放式草地
- 灌木或地被植物

建議保存的樹木

建議保存 54 棵樹木，約佔全部樹木的一半


■ 場內保留的現有樹木



複羽葉欖樹



■ 場內移植健康的現有樹木 (主要取決於樹木健康、結構、根部情況和品種)

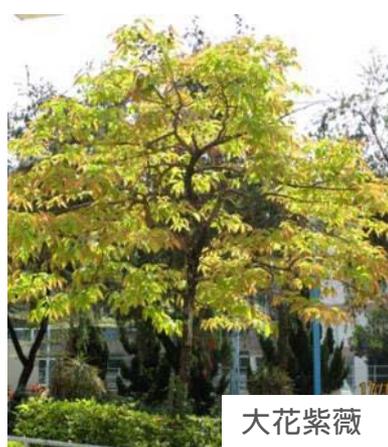

大花紫薇



錦葉欖仁



蒲葵



刺柏/龍柏* (筆直形態)

現有樹木需移除及不建議移植的考慮

受影響的55棵樹木，因結構、健康和外觀問題，並不建議移植

- 約13棵火焰木、白蘭、鐵刀木、鳳凰木等品種的主要樹幹呈不常規彎曲、大範圍破損或裂縫



- 其中，部分位於場地南面斜坡的樹木的結構及根部情況欠佳



現有樹木需移除及不建議移植的考慮

- 約8棵蒲葵/樹頭菜的生長環境過於密集，樹冠及根互相交錯，缺乏移植空間。根系和樹冠不能保留足夠完整性作移植。



- 約6棵串錢柳的樹幹傾斜、等勢V型樹杪，主幹有大量水橫枝。根部生長空間過於狹小。



- 約12棵銀樺/白千層/桑/石栗樹的根部有嚴重問題，如主根外露、根部生長空間過於狹小或受限制於渠蓋。根系不能保留足夠完整性作移植。



根部生長空間過於狹小




主根外露

現有樹木需移除及不建議移植的考慮

- 約16棵龍柏的主幹嚴重傾斜或主幹有大範圍傷口



移植移除的考慮點 — 樹木的生長形態

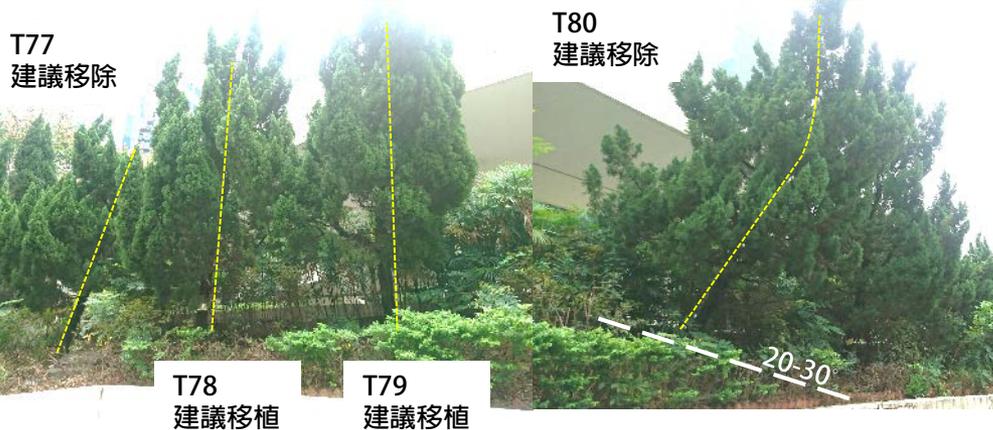

新種植物品種建議

■ 主題種植

- 開花和有季節性葉色變化品種，為公園帶來特色
- 品種參考觀塘的綠化總綱圖，包括錦繡杜鵑和紅花風鈴木
- 近宏光道種植楓香作行道樹，紅葉和落葉帶來季節變化
- 中央開放草坪適合各類型活動



*暫定種植品種、位置和數量及種植安排或因場地條件所限而調整

錦繡杜鵑



開放草坪



紅花風鈴木



楓香



新種植物品種建議

- 重視生物多樣性
 - 香港本地品種，提升生態價值
 - 臨樂街入口種植細葉榕，營造綠意盎然的感覺
 - 開花品種
- 可持續性
 - 採用不需頻繁剪裁和更換，保養成本較低的植物



*暫定種植品種、位置和數量及種植安排或因場地條件所限而調整

開花品種-龍船花



本地品種 - 假蘋婆



細葉榕



工作時間表

- 如工程計劃在2018-19立法年度內順利獲得撥款，工程可望在2019年底展開，預計在2021年底完成。

意見徵詢

- 請委員備悉這份文件，並就這項工程計劃和設計提出意見。

多謝!

Connectivity

Design

Diversity

Branding

- 場內移植健康樹木 (位於20 — 30 度斜面，傾斜的主幹並不合適移植)



刺柏



龍柏